Водонагрівачі Electrolux

2016

20 років
Кліматична техніка Electrolux в Україні та СНД

Electrolux

Electrolux
Каталог 2016

Водонагрівачі

12
Електричні накопичувальні водонагрівачі з емальованим баком

28
Електричні проточні водонагрівачі

18
Електричні накопичувальні водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі

36
Газовий проточний водонагрівач Nano Plus

Зміст

Водонагрівачі Electrolux Каталог 2016

Електричні накопичувальні водонагрівачі

Серії водонагрівачів Formax та Formax DL 6

Водонагрівачі з емальованим баком 12

Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі 18

Електричні проточні водонагрівачі

Побутові моделі 28

Професійні рішення 32

Газовий проточний водонагрівач

Nano Plus 36

Технічні характеристики

Огляд артикулів 40

Водонагрівальне обладнання Electrolux

Водонагрівачі Electrolux – це сучасна і якісна техніка, яка прослужить довгі роки і подарує незалежність від зовнішніх обставин. Electrolux втілює найсміливіші рішення в області нагріву води, створені для людей, які йдуть в ногу з часом і не звикли відмовляти собі в домашньому комфорті. Надійні і безперебійні джерела гарячої води, водонагрівачі Electrolux, мають неповторний стильний дизайн і будуть служити прикрасою інтер'єру ванної кімнати або кухні. В асортимент входять як електричні накопичувальні і проточні моделі, так і газові колонки.

Серії Formax та Formax DL

4 ступені безпеки
3 потужності нагріву
2 «сухих» ТЕНу

X-Heat – система «сухих» незалежних ТЕНів
За надійність і довговічність роботи накопичувального водонагрівача відповідають нагрівальні елементи (ТЕНу). У водонагрівачах Electrolux серій Formax і Formax DL встановлена унікальна і надійна система з двох незалежних «сухих» нагрівальних елементів: X-Heat. Особливість цієї системи - відсутність прямого контакту нагрівальних елементів з водою. ТЕНи розташовуються в спеціальних металевих кожухах, закріплених на фланці в нижній частині бака. Подібна конструкція дозволяє уникнути утворення накипу, дає можливість використовувати прилад в режимі половинної потужності, економити електроенергію, а також значно збільшує термін служби нагрівальних елементів. Навіть якщо один з нагрівальних елементів вийде з ладу, другий продовжить працювати, що гарантує Вам гарячу воду незалежно від обставин.

Завдяки системі «сухих» ТЕНів X-Heat сервісне обслуговування і ремонт можуть бути реалізовані без демонтажу водонагрівача.

Зручне управління
В серії Formax управління приладом здійснюється за допомогою зручних ручок регулювання.

У серії Formax DL завдяки електронній панелі управління можна легко задати необхідну температуру нагрівання води з точністю 1 °C.

LED-дисплей відображає температуру і обрану ступінь потужності нагріву.

Технологія Multi Memory
Унікальна особливість серії Formax DL - технологія Multi Memory, що дозволяє програмувати і встановлювати в пам'яті приладу три індивідуальних режиму нагріву води.

Налаштування індивідуальних режимів і температури нагріву води зберігаються навіть при відключенні електроживлення. Після відновлення подачі електроенергії водонагрівач продовжить нагрів до встановленої раніше температури.

Універсальність монтажу
Завдяки застосуванню сучасних технологій водонагрівачі Electrolux серій Formax і Formax DL можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально, що значно спрощує вибір місця для установки приладу.

Безпека і економія електроенергії
В водонагрівачах серій Formax і Formax DL передбачений Eco-режим, при якому вода буде нагріватися до 55 °C. Встановлено, що при такій температурі підвищується робочий ресурс ТЕНу, відбувається знезараження води і практично не утворюється накип. Також в цих моделях є можливість управління потужністю нагріву (3 ступені потужності – 800/1200/2000 Вт) – це дозволяє розміщувати водонагрівач в приміщенні з практично будь-якою потужністю електромережі.

4-ступінчаста система захисту
За багаторівневий захист внутрішнього бака від корозії відповідає система Protect tank, яка включає в себе 4 рівня:

1. Спеціальний високоміцний сплав металу, стійкий до впливу корозії.
2. Захисне покриття внутрішнього бака високоміцною і еластичною емаллю.
3. Магнієвий анод збільшеної маси, уловлюючий і нейтралізуючий корозійні частки.
4. Запобіжний клапан з функцією зливу, що захищає прилад від надлишкового тиску всередині бака.

Також водонагрівач оснащений системою захисту від перегріву і пристроєм захисного відключення, який забезпечує додаткову безпеку при експлуатації приладу.

Високоефективна теплоізоляція
Для теплоізоляції приладів використовується шар спіненого поліуретану товщиною 22 мм - екологічно чистого матеріалу ЦФК-Free, який заповнюється за особливою технологією під високим тиском. Він безпечний для довкілля і здоров'я людей, має відмінні тепло-ізолюючі властивості і зводить теплові втрати і високі енерговитрати до мінімуму.

Formax та Formax DL
Електричні накопичувальні водонагрівачі

Високі стандарти якості та рівня безпеки забезпечують надійну і стабільну роботу водонагрівачів.

«X-Heat» – система «сухих» незалежних ТЕНів
Унікальна технологія, при якій нагрівальні елементи (ТЕНи) не контактують з водою. Дозволяє продовжити термін служби ТЕНів і, як наслідок, термін експлуатації водонагрівача.

function eco

Економічний режим роботи
- підвищений ресурс нагрівального елементу;
- захист від накипу;
- знезараження води.



Універсальність монтажу
Водонагрівачі серій Formax та Formax DL можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально, що дозволяє не замислюватися про місця їх розміщення навіть в обмежених за площею приміщеннях.

Багаторівнева система захисту
- від сухого нагріву;
- від перегріву;
- від перевищуючого норму гідравлічного тиску.



Технологія CFC-Free
Високоякісна теплоізоляція зі спіненого поліуретану (екологічно чистого матеріалу), який наноситься під високим тиском шаром 22 мм, дозволяє надовго зберігати температуру води, істотно знижуючи тепловтрати, і економити електроенергію.

Електронна панель управління
LED-дисплей відображає температуру води і ступеня потужності нагріву. Представлена в серії Formax DL.



Пристрій захисного відключення (ПЗВ)
В комплект водонагрівача входить ПЗВ, який забезпечує надійний захист як від ураження електричним струмом, так і від пожежі.

7 років гарантії на внутрішній бак
Багаторівневий захист внутрішнього бака від корозії завдяки дрібнодисперсному емалевому покриттю, системі безпеки і магнієвому аноду збільшеної маси дозволяє дати 7-річну гарантію на внутрішній бак.

Управління потужністю нагріву
В водонагрівачах Formax та Formax DL передбачено 3 режими потужності нагріву води: 800/1200/2000 Вт.



Multi Memory
Функція, що дозволяє програмувати і встановлювати в пам'яті приладу три індивідуальних режима нагріву води. Представлена в серії Formax DL.

Зручна механічна панель управління
Дозволяє швидко і просто відрегулювати температуру і потужність нагріву води.Представлена в серії Formax.

Formax

Розширений функціонал

- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Сучасний, витончений дизайн
- Квадратна форма корпуса
- X-Heat – система «сухих» незалежних нагрівальних елементів (ТЕНів)
- Універсальний монтаж (вертикальний і горизонтальний)
- Регулювання температури від 30 до 75 °C.
- Система захисту від корозії Protect tank - дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Функція управління потужністю нагріву - можливість розміщення в приміщеннях з обмеженою потужністю електромережі
- 3 ступені потужності нагріву води
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики (ПЗВ)
- Клас пилевологозахисту IPX4
- Гарантія – 7 років

Переваги

Сухі ТЕНи X-Heat | 3 режими потужності нагріву | Універсальный монтаж

Protect tank | Ефективна теплоізоляція | ПЗВ

Економічний режим | Клас пилевологозахисту | 7 років гарантії

Formax DL

Розширений функціонал

- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Сучасний, витончений дизайн
- Квадратна форма корпуса
- X-Heat – система «сухих» незалежних нагрівальних елементів (ТЕНів)
- Універсальний монтаж (вертикальний і горизонтальний)
- Електронне управління, LED-дисплей
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Технологія Multi Memory – програмування трьох індивідуальних температур нагрівання
- Система захисту від корозії Protect tank - дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Функція управління потужністю нагріву - можливість розміщення в приміщеннях з обмеженою потужністю електромережі
- 3 ступені потужності нагріву води
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики (ПЗВ)
- Клас пилевологозахисту IPX4
- Гарантія – 7 років

Переваги

Сухі ТЕНи X-Heat | Технологія Multi Memory | Універсальный монтаж

Protect tank | Ефективна теплоізоляція | ПЗВ

Економічний режим | LED-дисплей | 7 років гарантії

Електричні накопичувальні водонагрівачі
з емальованим баком

Електричні накопичувальні водонагрівачі Electrolux відповідають сучасним вимогам до інтелектуальної, функціональної та економічної побутової техніки. Низьке електроспоживання, широкий модельний ряд і безпеку дозволяють використовувати прилади в будь-яких приміщеннях, роблячи їх незамінними, а в ряді випадків - безальтернативними джерелами гарячої води

Інноваційна технологія Advanced Heater's Shield (AHS)
В серії AXIOmatic нагрівальний елемент захищений від накипу покриттям зі спеціальної емалі за технологією AHS. Особливі властивості емалі роблять її еластичною при нагріванні і охолодженні, виключаючи можливість утворення тріщин. Гарантійний термін на нагрівальний елемент з технологією AHS становить 15 років.

Режим половиної потужності
В водонагрівачах серії AXIOmatic передбачений режим половинної потужності. Він дозволить Вам заощадити електроенергію, зменшити навантаження на електричну мережу і встановити прилад в приміщеннях з низькою потужністю електромережі.

Легкість керування
Для того щоб користуватися водонагрівачами Electrolux було приємно і легко, дизайнери та інженери розробили прості та ефективні системи управління і контролю. В моделях Magnum Unifix ергономічні ручки терморегулятора і індикатор роботи розташовані на передній панелі управління, а в моделях Basic - на нижній кришці приладу. Панель управління серії AXIOmatic має акцентний функціональний дизайн, а в серіях DL управління здійснюється за допомогою електронної панелі.

Функція збереження налаштувань
Серії водонагрівачів Heatronic DL DryHeat і Heatronic DL Slim DryHeat оснащені інтелектуальною технологією Multi Memory. За допомогою електронної панелі управління Ви можете запрограмувати прилад і встановити в його пам'яті до трьох індивідуальних режимів нагріву води. Навіть якщо під час роботи водонагрівача відключиться електрика, то після відновлення її подачі прилад автоматично продовжить нагрів до обраної Вами раніше температури.

Система захисту від корозії Protect tank
За багаторівневу систему захисту внутрішнього бака від корозії у всіх моделях відповідає система Protect tank:

1. Використання спеціального сплаву, що володіє підвищеною стійкістю до дії корозії. Товщина стінок внутрішнього бака – 2 мм.
2. Покриття внутрішнього бака виконано дрібнодисперсною склоемаллю, загартованою при температурі 850 °С і відрізняється рядом унікальних властивостей.
3. Магнієвий анод збільшеної маси «вловлює» і нейтралізує корозійні частки, виключаючи можливість утворення корозії.
4. Захисний клапан з функцією зливу оберігає водонагрівач від надлишкового тиску всередині бака.

Економічність і екологічність
При виборі цього режиму температура води в приладі буде нагріватися до 55 ° С. При такій температурі підвищується робочий ресурс нагрівального елемента, відбувається знезараження води і практично не утворюється накип, що істотно продовжує ресурс роботи водонагрівача.

Для підвищення енергоефективності та зменшення теплових втрат в водонагрівачах Electrolux використовується теплоізоляція - це шар спіненого поліуретану товщиною 22 мм - екологічно чистого матеріалу.

Універсальність монтажу та безпека
Водонагрівачі серії Magnum Unifix мають можливість горизонтальної і вертикальної установки. Прилади Slim володіють такою перевагою, як вузький діаметр (34 см), що робить їх незамінними в умовах обмеженої площі встановлення.

Для безпечної експлуатації моделі комплектуються електричним кабелем з «євровилкою» і запобіжним клапаном з функцією зливу.

Водонагрівачі серії AXIOmatic мають Пристрій захисного відключення електрики (ПЗВ).

Електричні накопичувальні водонагрівачі
з емальованим баком

Унікальні технології багаторівневого захисту, інтелектуальні системи управління і сучасні дизайнерські рішення знайшли втілення в водонагрівачах Electrolux, які естетично чудові і надійні в роботі.



Пристрій захисного відключення електричества (УЗО)
У комплект входить ПЗВ, яке забезпечує безпечну експлуатацію і надійно захищає як від ураження електричним струмом, так і від пожежі. Представлено в серії Axiomatic.

Електронна панель управління
Активна шкала зі світлодіодною індикацією температури нагріву води робить експлуатацію приладу комфортною і зручною.
Представлена в серіях Heatronic DL DryHeat , Heatronic DL DryHeat Slim.

Багаторівнева система захисту
- від сухого нагріву;
- від перегріву;
- від перевищуючого норму гідравлічного тиску.

function eco

Економічний режим роботи
При виборі економічного режиму вода в баку нагрівається до 55 °С. При такій температурі відбувається знезараження води і захист від накипу, а також підвищується ресурс нагрівального елементу.



Універсальність монтажу
Водонагрівачі серії Magnum Unifix можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально, що дозволяє не замислюватися про місця їх розміщення навіть в обмежених за площею приміщеннях.

Зручна механічна панель управління
Дозволяє швидко і просто відрегулювати температуру і потужність нагріву води.



Технологія CFC-Free
Високоякісна теплоізоляція зі спіненого поліуретану (екологічно чистого матеріалу) дозволяє надовго зберігати температуру води і економити електроенергію.

«X-Heat» – система «сухих» незалежних ТЕНів
Унікальна технологія, при якій нагрівальні елементи (ТЕНи) не контактують з водою. Дозволяє продовжити термін служби ТЕНів і, як наслідок, термін експлуатації водонагрівача.
Представлена в серіях Heatronic DL DryHeat (Slim), Heatronic DryHeat (Slim).

Система захисту від корозії Protect tank
Багаторівневий захист внутрішнього бака від корозії завдяки дрібнодисперсному емалевому покриттю, системі безпеки і магнієвому аноду збільшеної маси.

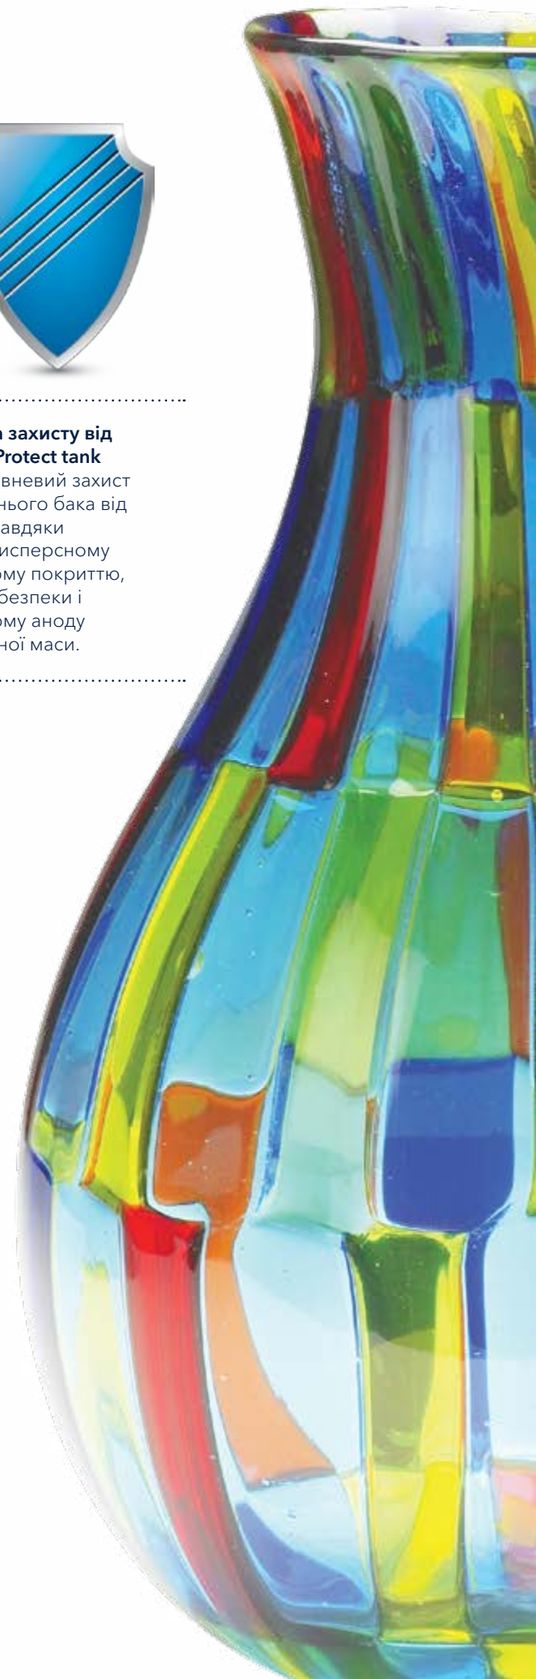

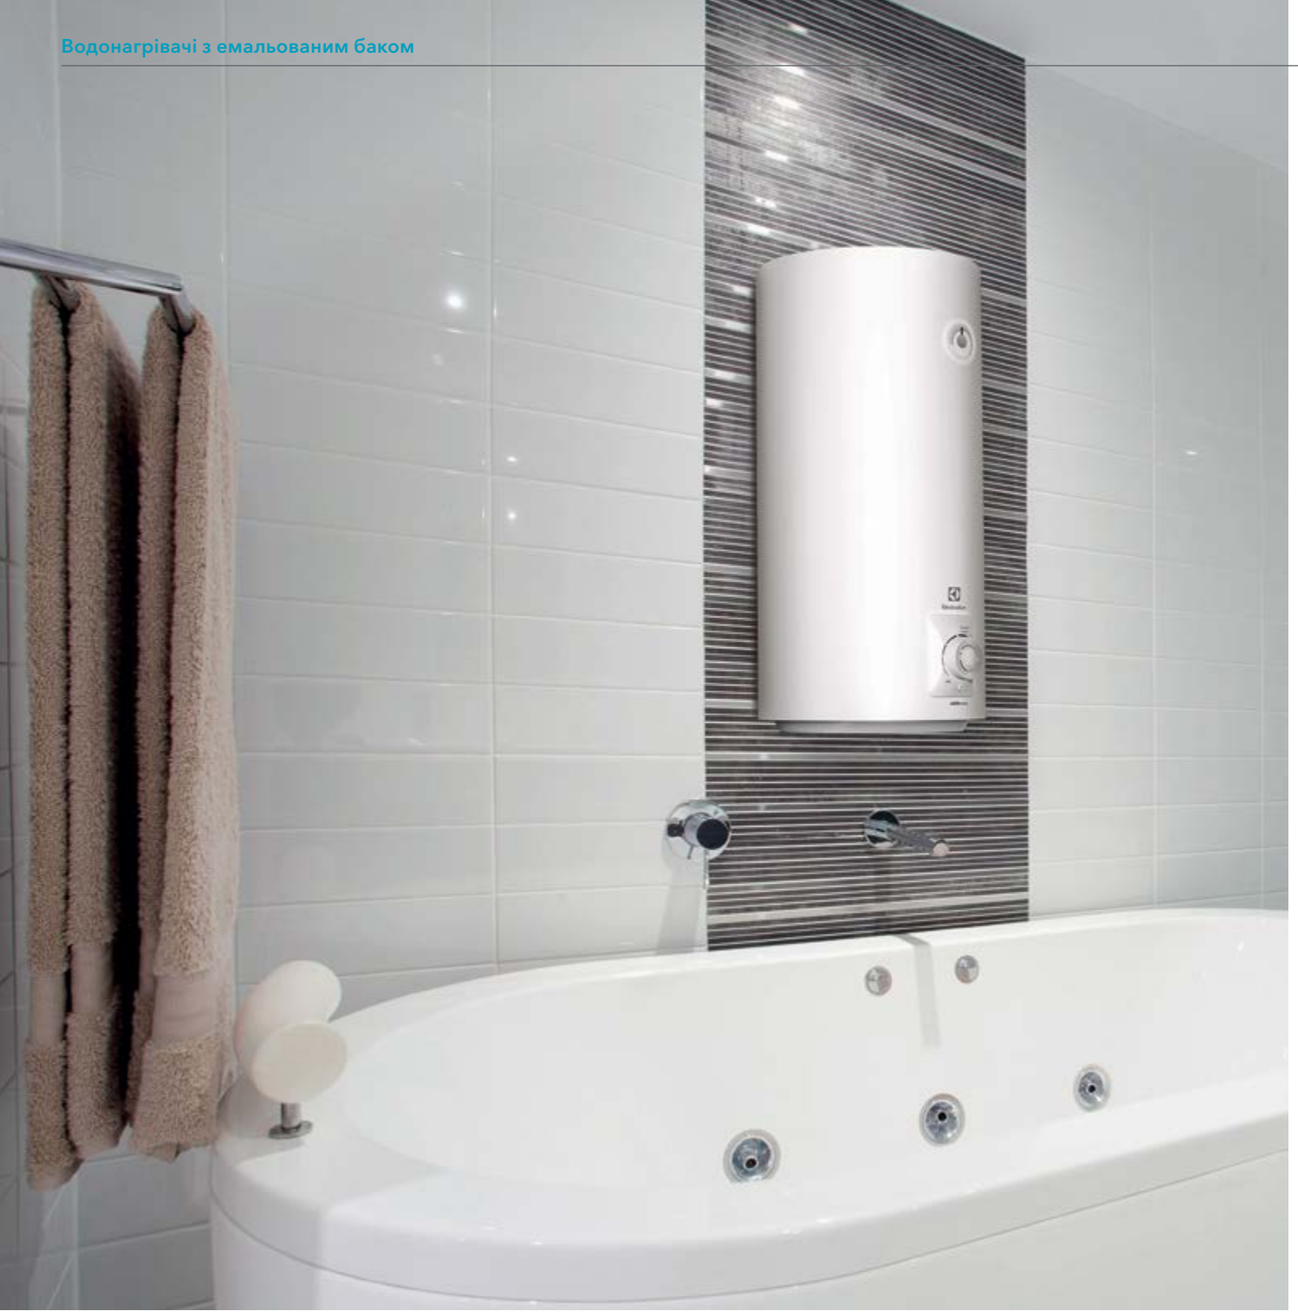

Basic

Розширений функціонал

- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Індикатор нагріву
- Система захисту від корозії Protect tank: дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Ефективна теплоізоляція
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води

Переваги

- Компактний розмір
- Ефективна теплоізоляція (22 mm)
- Protect tank
- Економічний режим
- Клас пилевологозахисту (IPX4)
- 5 років гарантії

Magnum Unifix, Magnum Unifix Slim

Розширений функціонал

- Універсальний монтаж (горизонтальна і вертикальна установка)
- Зручне управління
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Індикатор нагріву
- Система захисту від корозії Protect Tank: дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води

Переваги

- Універсальний монтаж
- Ефективна теплоізоляція (22 mm)
- Protect tank
- Економічний режим
- Клас пилевологозахисту (IPX4)
- 5 років гарантії

Heatronic DryHeat (Slim)

Розширений функціонал

- Моделі з вузьким діаметром 30 и 80 літрів (Моделі Slim), класичні Моделі: 50 и 100 літрів
- X-Heat – система «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов)
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Індикатор нагріву
- Система захисту від корозії Protect tank: дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води

Переваги

- Сухі ТЕНи X-Heat
- Ефективна теплоізоляція (22 mm)
- Protect tank
- Економічний режим
- Клас пилевологозахисту (IPX4)
- 5 років гарантії

Heatronic DL DryHeat (Slim)

Розширений функціонал

- Моделі з вузьким діаметром 30, 50, 80 літрів (Моделі Slim), класичні Моделі: 100 літрів
- Електронне управління
- Технологія Multi Memory – програмування трьох індивідуальних температур нагрівання
- Регулювання температури від 30 до 75 °C.
- Індикатор нагріву
- X-Heat – система «сухих» незалежних нагрівальних елементів (ТЕНів)
- Система захисту від корозії Protect tank: дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод збільшеної маси
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води

Переваги

- Сухі ТЕНи X-Heat
- Ефективна теплоізоляція (22 mm)
- Protect tank
- Технологія Multi Memory
- Клас пилевологозахисту (IPX4)
- 5 років гарантії

Axiomatic, Axiomatic Slim

Розширений функціонал

- Моделі: 80, 100, 125, 150 літрів; вузький діаметр: 30, 50 літрів (Моделі Slim)
- Режим повної/половинної потужності
- Інноваційна технологія захисту ТЕНу – Advanced Heater Shield. Гарантія – 15 років
- Система захисту від корозії Protect tank: дрібнодисперсне емалеве покриття, система безпеки і магнієвий анод
- Пристрій захисного відключення електрики (ПЗВ)
- Високоефективна (CFC-Free) теплоізоляція
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Економічний режим: підвищений ресурс ТЕНу, захист від накипу, знезараження води
- Гарантія – 5 років

Переваги

- AHS – захист ТЕНу (15 років гарантії на ТЕН)
- ПЗВ
- 2 режими потужності нагріву (power)
- Protect tank
- Клас пилевологозахисту (IPX4)
- 5 років гарантії

Електричні накопичувальні водонагрівачі з баком із нержавіючої сталі

Електричні накопичувальні водонагрівачі Electrolux з внутрішнім баком з нержавіючої сталі - це високотехнологічна продукція, створена відповідно до останніх європейських стандартів якості та безпеки. Нержавіюча сталь гарантує приладам довгі роки бездоганної експлуатації, а інтелектуальні технології роблять водонагрівачі приємними і зручними у використанні.

Досконала технологія захисту від корозії
В водонагрівачах Electrolux серій Centurio IQ, Centurio IQ Silver, Royal Flash, Royal Flash Silver, Major LZR, Interio 2 внутрішній бак виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі з високим вмістом антикорозійних легируючих елементів хрому і нікелю. Сталь з такими характеристиками більш стійка до корозії і технологічна при обробці, що забезпечує довговічність і високу надійність роботи водонагрівачів. Нержавіюча сталь абсолютно безпечна і схвалена для застосування в медицині та харчовому виробництві. Зварювальні шви внутрішніх баків виготовляються на сучасному обладнанні методом автоматизованого аргонового зварювання технології Auto Argon Welding , що дозволяє повністю уникнути дефектів, пов'язаних з ручним виробництвом, і гарантує тривале і безпечне використання водонагрівачів.

Кожен водонагрівач проходить детальне тестування після виробництва, що забезпечує високу якість і бездоганну роботу приладів на довгі роки.

Функція Wi-Fi
Дозволяє управляти водонагрівачем за допомогою мобільного додатку.

Встановіть додаток на смартфон, планшетний компьютер або інший інший мобільний пристрій, що працює під управлінням операційної системи iOS або Android.

Для того, щоб контролювати роботу приладу не потрібно ніяких додаткових налаштувань - просто підключіть водонагрівач до домашньої мережі Wi-Fi і керуйте Вашим водонагрівачем на будь-якій відстані від будинку - до Вашого повернення завжди буде гаряча вода. За допомогою мобільного додатку Ви можете регулювати режим роботи Вашого водонагрівача. Використання опції Wi-Fi допоможе економити до 80% Ваших витрат на електроенергію - водонагрівач працює саме тоді, коли Вам це необхідно.

Управління водонагрівачем за допомогою мобільного пристрою є в якості додаткової опції в серіях Royal Flash, Royal Flash Silver, Centurio IQ, Centurio IQ Silver.

Режим повної і половинної потужності
Вибравши половинну потужність нагріву на панелі управління водонагрівача, Ви можете знизити споживання енергії та використовувати його в приміщеннях з обмеженою потужністю електромережі. Встановивши повну потужність, Ви активуєте функцію швидкого нагріву води до заданої температури.

Інтелектуальне управління
За допомогою ручки регулювання і LED-дисплея Ви можете встановити необхідну температуру нагрівання з точністю до 1°C. Під час нагрівання на LED-дисплеї буде відображатися поточна температура всередині водонагрівача.

Налаштування таймера
Тепер в водонагрівачах Electrolux серий Royal Flash, Royal Flash Silver, Centurio IQ, Centurio IQ Silver передбачена можливість установки таймера або відкладеного нагріву - прилад самостійно розрахує час приготування гарячої води за налаштуваннями користувача. Просто встановіть час, до якого Вам буде потрібно гаряча вода.

Система безпеки
Водонагрівачі Electrolux мають багатоступеневу систему безпеки. Спеціальний термостат не дає обладнанню перегрітися, захист від сухого нагріву відключає нагрівальний елемент, якщо в приладі немає води. Крім того, запобіжний зливний клапан захищає прилад від надлишкового тиску, а пристрій захисного відключення - від ураження струмом в разі порушення електричної ізоляції.

Економія електроенергії
Завдяки можливості вибору на шкалі економічного режиму, зазначеного спеціальною міткою «•» ,або ECO, вода буде нагріватися до 55 °C. Цей режим роботи допомагає не тільки економити електроенергію, а й збільшує робочий ресурс водонагрівача, оскільки при такій температурі, навіть в умовах «жорсткої» води, практично не утворюється накип. При температурі 55 °C вода проходить процес знезараження, після чого вона не представляє небезпеки навіть для маленьких дітей.

Використання високоякісної теплоізоляції зі спіненого поліуретану - екологічно чистого матеріалу - дозволяє звести теплові втрати і витрати електроенергії до мінімуму.

Універсальність монтажу
Водонагрівачі серій Centurio IQ, Centurio IQ Silver, Royal Flash, Royal Flash Silver універсальні при монтажі: їх можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально, що відкриває великі можливості для вибору відповідного місця в приміщенні. Завдяки сучасній плоскій формі і компактним розмірам (глибина від 25,3 см) водонагрівачі можна розмістити в будь-якому малогабаритному приміщенні. Компактні водонагрівачі серії Rival легко розмістяться навіть в малогабаритній кухні, а для більшої зручності Ви можете вибрати варіант для встановлення не тільки над раковиною, але і під нею.

Електричні накопичувальні водонагрівачі
з баком із нержавіючої сталі

Електричні накопичувальні водонагрівачі Electrolux з баком з нержавіючої сталі відрізняються довговічністю, яка досягається завдяки застосуванню високоякісної нержавіючої сталі з високим вмістом хрому і нікелю, технології аргонової зварки швів Auto Argon Welding і відповідності європейським стандартам якості.



Автоматизоване аргонне зварювання Auto Argon Welding
Зварювальні шви внутрішніх баків виготовляються на сучасному європейському обладнанні методом автоматизованої аргонової зварки за технологією Auto Argon Welding, що забезпечує високу стійкість до корозії

INOX+ TECHNOLOGY

Бак з високоякісної нержавіючої сталі
При виготовленні внутрішнього бака водонагрівачів використовується високоякісна нержавіюча сталь з високим вмістом антикорозійних легуючих елементів хрому і нікелю, яка гарантує бездоганну експлуатацію і збільшує термін служби приладу

Електронна панель управління
Сучасний LED-дисплей показує температуру води

Таймер
Користувачеві досить просто встановити час, до якого потрібно гаряча вода.

Wi-Fi
Управління настройками і режимами водонагрівача с допомогою мобільного додатку. Дозволяє економити до 80% витрат на електроенергію.

Функція доступна в якості додаткової опції в серіях Royal Flash (Silver), Centurio IQ (Silver).



Універсальність монтажу
Водонагрівачі з баком з нержавіючої сталі універсальні при монтажі: їх можна встановлювати як вертикально, так і горизонтально, що відкриває великі можливості для вибору місця монтажу. Представлений в серіях Royal Flash (Silver), Centurio IQ (Silver).

Режим повної і половинної потужності
Функція управління потужністю дозволяє економити електроенергію (при половинній потужності нагріву) або здійснити швидке нагрівання води (при включенні повної потужності).



Пристрій захисного відключення електрики (ПЗВ)
В комплект входить ПЗВ, яке забезпечує безпечну експлуатацію і надійно захищає як від ураження електричним струмом, так і від пожежі.

Centurio IQ

Розширений функціонал

- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Універсальне встановлення (горизонтальне і вертикальне)
- Функція Wi-Fi
- Таймер встановлення нагріву води
- Плаский корпус, компактний розмір
- Зовнішній сталевий корпус
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)
- Клас пиловологозахисту IPX4
- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Преміальна гарантія – 8 років

Переваги

Inox+ Technology

Плаский корпус

8 років гарантії

Універсальний монтаж

Таймер

2 режими потужності нагріву

Економічний режим

Ефективна теплоізоляція

ПЗВ

Функція Wi-Fi

Centurio IQ Silver

Розширений функціонал

- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Універсальне встановлення (горизонтальне і вертикальне)
- Функція Wi-Fi
- Таймер встановлення нагріву води
- Плаский корпус, компактний розмір
- Зовнішній корпус з полірованої нержавіючої сталі
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)
- Клас пиловологозахисту IPX4
- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Преміальна гарантія – 8 років

Переваги

Inox+ Technology

Плаский корпус

8 років гарантії

Універсальний монтаж

Таймер

2 режими потужності нагріву

Економічний режим

Ефективна теплоізоляція

ПЗВ

Функція Wi-Fi

Royal Flash

Розширений функціонал

- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Універсальне встановлення (горизонтальне і вертикальне)
- Функція Wi-Fi
- Таймер встановлення нагріву води
- Плаский корпус, компактний розмір
- Зовнішній сталевий корпус
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)
- Клас пиловологозахисту IPX4
- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Преміальна гарантія – 8 років

Переваги

Inox+ Technology

Плаский корпус

8 років гарантії

Універсальный монтаж

Таймер

2 режими потужності нагріву

Економічний режим

Ефективна теплоізоляція

ПЗВ

Функція Wi-Fi

Royal Flash Silver

Розширений функціонал

- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Універсальне встановлення (горизонтальне і вертикальне)
- Функція Wi-Fi
- Таймер встановлення нагріву води
- Плаский корпус, компактний розмір
- Зовнішній корпус з полірованої нержавіючої сталі
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)
- Клас пиловологозахисту IPX4
- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Преміальна гарантія – 8 років

Переваги

Inox+ Technology

Плаский корпус

8 років гарантії

Універсальный монтаж

Таймер

2 режими потужності нагріву

Економічний режим

Ефективна теплоізоляція

ПЗВ

Функція Wi-Fi

Major LZR

Розширений функціонал

- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- LED-дисплей
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан з (CFC-Free)
- Плаский корпус, компактний розмір
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Установка вертикальна
- Клас пилевологозахисту IPX4

Переваги

Inox+ Technology

2 режими потужності нагріву

ПЗВ

Плаский корпус

Ефективна теплоізоляція

7 років гарантії

Interio 2

Розширений функціонал

- Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів
- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі Inox+ Technology
- Круглая форма корпуса
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Стальний корпус
- LED-дисплей
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Функція швидкого нагріву води, половинна потужність
- Нагрівальний елемент з високоякісної міді
- Пристрій захисного відключення електрики, Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний зливний клапан
- Високоякісна теплоізоляція (CFC-Free)
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Установка вертикальна
- Клас пилевологозахисту IPX4

Переваги

Inox+ Technology

2 режими потужності нагріву

ПЗВ

Круглий дизайн

Ефективна теплоізоляція

7 років гарантії

Rival O, Rival U

Розширений функціонал

- Моделі: 10, 15 літрів (підключення води знизу (O) и згори (U))
- Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої сталі
- Нержавіюча сталь схвалена для використання в медицині та харчовому виробництві
- Компактний розмір
- Регулювання температури від 30 до 75 °C
- Індикатор нагріву
- Мідний нагрівальний елемент
- Ефективна теплоізоляція (CFC-Free)
- Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
- Можливість розміщення в малогабаритних приміщеннях
- Економічний режим: підвищений ресурс нагрівального елементу, захист від накипу, знезараження води
- Швидкий нагрів води
- Клас пилевологозахисту IPX4

Переваги

Inox Technology

Ефективна теплоізоляція

Круглий дизайн

Захист від накипу

Економічний режим

Клас пилеволого-захисту

7 років гарантії

Електричні проточні водонагрівачі
Моделі для будь-якого будинку

Широкий асортимент моделей електричних проточних водонагрівачів Electrolux здатний задовольнити потреби будь-яких категорій покупців: і тих, кому потрібен простий в управлінні, компактний побутовий прилад, і тих, хто вважає за краще інтелектуальні рішення, здатні забезпечити одночасно кілька точок водорозбору.

Легкість монтажу
Електричні проточні водонагрівачі Electrolux настільки компактні і прості в установці, що у Вас не виникне труднощів з монтажем навіть в самих скромних за площею приміщеннях.

Простота і зручність
Користуватися проточними водонагрівачами Electrolux надзвичайно просто. Вам достатньо відкрити кран, і з нього піде гаряча вода. У моделях серій Aquatronic, Smartfix та Smartfix 2.0 використовується гідравлічна система управління, при якій температура води підтримується в залежності від величини протоки і регулювань змішувача.

Водонагрівачі Flow active та Aquatronic Digital оснащені електронною системою управління і мають LED-дисплей, створений за сучасною технологією Comfort Control, та сенсорну панель управління (Flow active).
За допомогою кнопок на панелі Ви легко встановите потрібну температуру нагрівання води, а контролювати її Вам допоможе дисплей.

Надійний захист від накипу
Нагрівальні елементи в проточних водонагрівачах Electrolux виготовлені з високоякісної міді за технологією Pullsten і мають спірально-пружинну конструкцію. Коли вода проходить ТЕН вібрує, запобігаючи тим самим утворення накипу, що значно подовжує робочий ресурс приладів.

Надійність використання
Водонагрівачі Electrolux мають надійну систему захисту, яка контролює температуру на вході і виході.

Датчик потоку (серія Aquatronic) визначає кількість пропускаємої води, запобігаючи перегріву ТЕНу.

Датчик тиску (серій Smartfix та Smartfix 2.0) визначає, чи є тиск в магістралі чи ні. При відсутності тиску водонагрівач не включається.



Установка температури з точністю до 1 °C

LCD-дисплей. Сенсорне управління
Сучасний LCD-дисплей дає можливість відстежувати температуру нагрівання води. Моделі нового покоління мають сенсорну систему управління. Представлена в серії Flow active.



Компактні розміри
Водонагрівачі настільки компактні, що Ви можете встановлювати їх в самих скромних за площею приміщеннях.

Панель управління і дисплей з технологією Comfort Control
Встановивши спеціальною кнопкою необхідну температуру нагрівання, Ви зможете контролювати її за допомогою дісплея. Представлена в серії Aquatronic Digital.

Панель управління Smartfix та Smartfix 2.0
За допомогою клавіші регулювання потужності на панелі управління можна змінювати потужність і температуру нагрівання.



3 варіанти комплектації
Водонагрівачі Smartfix і Smartfix 2.0 мають кілька варіантів комплектації, дозволяючи Вам вибрати потрібну модель в залежності від конкретних потреб: кран, душ або кран + душ.



Захист від накипу за технологією Pullsten
Нагрівальні елементи з високоякісної міді, виготовлені за технологією Pullsten, вібрують під час нагрівання води, завдяки чому утворення накипу істотно знижується. Представлена в серіях Aquatronic, Aquatronic Digital.

Самодіагностика
При виникненні несправностей система самодіагностики відобразить необхідну інформацію на дисплеї приладу, що спрощує виправлення неполадок.

Aquatronic

Розширений функціонал

- Моделі: NP4/NP6 Aquatronic
- Автоматичне включення і виключення
- Гідравлічна система управління
- Потужний спіральний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі за технологією Pullsten
- Датчик захисту від перегріву і датчик протоки
- Захист від утворення накипу на нагрівальному елементі
- Для обслуговування декількох точок водорозбору
- Сітчастий фільтр води
- Підключення води згори
- Компактність
- Продуктивність: 2-2,8 л/хв
- Клас пилевологозахисту IPX4
- Гарантія – 2 роки

Переваги

- Автоматичне вмикання і вимикання
- Кілька точок розбору води
- Захист від накипу
- Швидка і проста установка
- Клас пилевологозахисту
- 2 роки гарантії

Aquatronic Digital

Розширений функціонал

- Моделі: NPX4/NPX6 Aquatronic Digital
- Автоматичне включення і виключення
- Електронна система управління
- Панель управління і дисплей Comfort Control
- Потужний спіральний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі за технологією Pulsten
- Датчик захисту від перегріву і датчик протоки
- Захист від утворення накипу на нагрівальному елементі
- Для обслуговування декількох точок водорозбору
- Сітчастий фільтр води
- Підключення води згори
- Продуктивність: 2-2,8 л/хв

Переваги

- Автоматичне вмикання і вимикання
- Кілька точок розбору води
- Установка температури з точністю до 1 °C
- Швидка і проста установка
- Клас пилевологозахисту
- 2 роки гарантії

Smartfix, Smartfix 2.0

Розширений функціонал

- Моделі: Smartfix 3,5/5,5/6,5 кВт
- Гідравлічна система управління
- Мідний нагрівальний елемент
- 3 види комплектації: кран, душ і кран і душ
- Індикація режимів роботи
- Датчик захисту від перегріву і датчик протоки
- Економічність
- Для обслуговування однієї водорозбірної точки
- 3 режими потужності нагріву
- Продуктивність: 2,0-3,7 л/хв
- Клас пилевологозахисту IPX4
- Гарантія – 2 роки

Переваги

- Індикація режимів роботи
- 3 режими потужності нагріву
- 3 види комплектації
- Економічність
- Клас пилевологозахисту
- 2 роки гарантії

Flow Active

Розширений функціонал

- Модель: NPX 8 Flow Active
- Автоматичне включення і виключення
- LCD-дисплей. Сенсорне управління
- Активне управління потоком води (ручка регулювання на лицьовій панелі)
- Інтелектуальна система управління
- Індикація температури нагріву
- Індикація протоку води
- Потужний спіральний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі
- Установка температури з точністю до 1 °C (30-60 °C)
- Програмування індивідуальної температури нагріву
- Захист від утворення накипу, датчик протоки і захист від перегріву

Переваги

- Сенсорне управління
- Установка температури з точністю до 1 °C
- Технологія Multi Memory
- Самодіагностика
- Клас пилевологозахисту
- 2 роки гарантії

Електричні проточні водонагрівачі
Професійні рішення

Електроне управління
В Sensomatic Pro застосований інноваційний підхід при розробці приладів: система управління, яка автоматично регулює всі основні параметри роботи водонагрівача. Контролюючи температуру на вході і виході, вона точно підтримує задані параметри, тим самим усуваючи перепади температури при зміні тиску води. У приладах застосовуються сучасні технології: сенсорне управління і LCD-дисплей з індикацією температури нагріву, протоку води і ін. Можна встановлювати температуру води з точністю до 1 °С.

Індивідуальні режими
В моделях серії Sensomatic Pro передбачена можливість введення програмних установок. Вам більше не потрібно піклуватися про щоденне налаштування температури, так як натисненням всього лише однієї кнопки Ви відразу ж увімкните на індивідуальний режим. Крім того, Ви можете задати подібні режими і для інших членів сім'ї.

Також в даному приладі представлений унікальний дитячий режим, коли вода нагрівається до 36 °С. Забезпечує максимальну безпеку для дітей і дорослих.

Вибір потужності
Для серії Sensomatic Pro вибір потужності можливий в діапазоні 12-15-18 або18-21-24 кВт (в залежності від моделі). Прилад зручний тим, що в разі переїзду або зміни Ваших переваг Ви зможете легко встановити іншу потужність.

Потужний нагрівальний елемент
У всіх моделях професійної лінійки застосовуються спіральні нагрівальні елементи з нержавіючої сталі. Завдяки даній конструкції запобігає утворенню накипу і збільшується ресурс роботи обладнання.

Система захисту
При розробці водонагрівачів серій Sensomatic Pro реалізована особливо надійна система захисту:

Система самодіагностики при виникненні несправностей відображає необхідну інформацію на дисплеї приладу й допомагає виправити неполадки. Система виявлення повітряних пробок надійно захищає прилад і тим самим збільшує термін його експлуатації.
Захист від перегріву контролює температуру води на вході і виході. Прибори відповідають російським і європейським стандартам безпеки. Всім проточним водонагрівачів присвоєно вищий клас захисту від попадання всередину пилу і води, що гарантує їх довгу експлуатацію.

Встановлення
Водонагрівачі Sensomatic Pro встановлюються на будь-якій вертикальній поверхні, можуть працювати на кілька точок водорозбору одночасно.



Установка температури з точністю до 1 °С

**LCD-дисплей.
Сенсорне управління**
Сучасний LCD-дисплей дає можливість відстежувати температуру нагрівання води, а зручне сенсорне керування - контролювати настройки користувачів.

Самодіагностика
При виникненні несправностей система самодіагностики відобразить необхідну інформацію на дисплеї приладу, що спрощує виправлення неполадок.

Програмування індивідуальних температур нагрівання
Натисканням однієї кнопки Ви можете встановити індивідуальний режим роботи для себе або інших членів сім'ї.

Дитячий режим. Захист від опіків
При виборі дитячого режиму вода буде нагріватися лише до 36 °С, що робить роботу приладу абсолютно безпечною і захищає користувачів від отримання опіків.



Sensomatic Pro

Розширений функціонал

- Моделі: NPX 12–18/ NPX 18–24 Sensomatic Pro
- Автоматическое включение и выключение
- LCD-дисплей. Сенсорне управління
- Інтелектуальна система управління
- Індикація температури нагріву
- Індикація протоку води
- Потужний спіральний нагрівальний елемент з нержавіючої сталі
- Установка температури з точністю до 1°C (30–60°C)
- Програмування 2-х індивідуальних температур нагрівання
- «Дитячий режим» (нагрів температури до 36 °C). Захист від опіків
- Універсальна потужність (12–15–18 або 18–21–24 кВт)
- Захист від утворення накипу, датчик протоки і захист від перегріву
- Електронний контроль температури на вході і виході з приладу
- Сітчастий фільтр води
- Самодіагностика
- Продуктивність: 5,7–11,5 л/хв
- Клас пилевологозахисту IPX4
- Гарантія – 2 роки

Переваги

Сенсорне управління

Установка температури з точністю до 1 °C

Дитячий режим

Технологія Multi Memory

Клас пилевологозахисту

2 роки гарантії

Газові проточні водонагрівачі

Nano Plus

У газовій колонці Nano Plus застосовані самі передові технології, які забезпечують комфортне, безпечне та безперебійне використання водонагрівача протягом всього терміну служби. Відповідаючи найсучаснішим вимогам, колонка Nano Plus оснащена електронним розпалом пальника, інтелектуальною системою управління, сучасним LCD-дисплеєм.

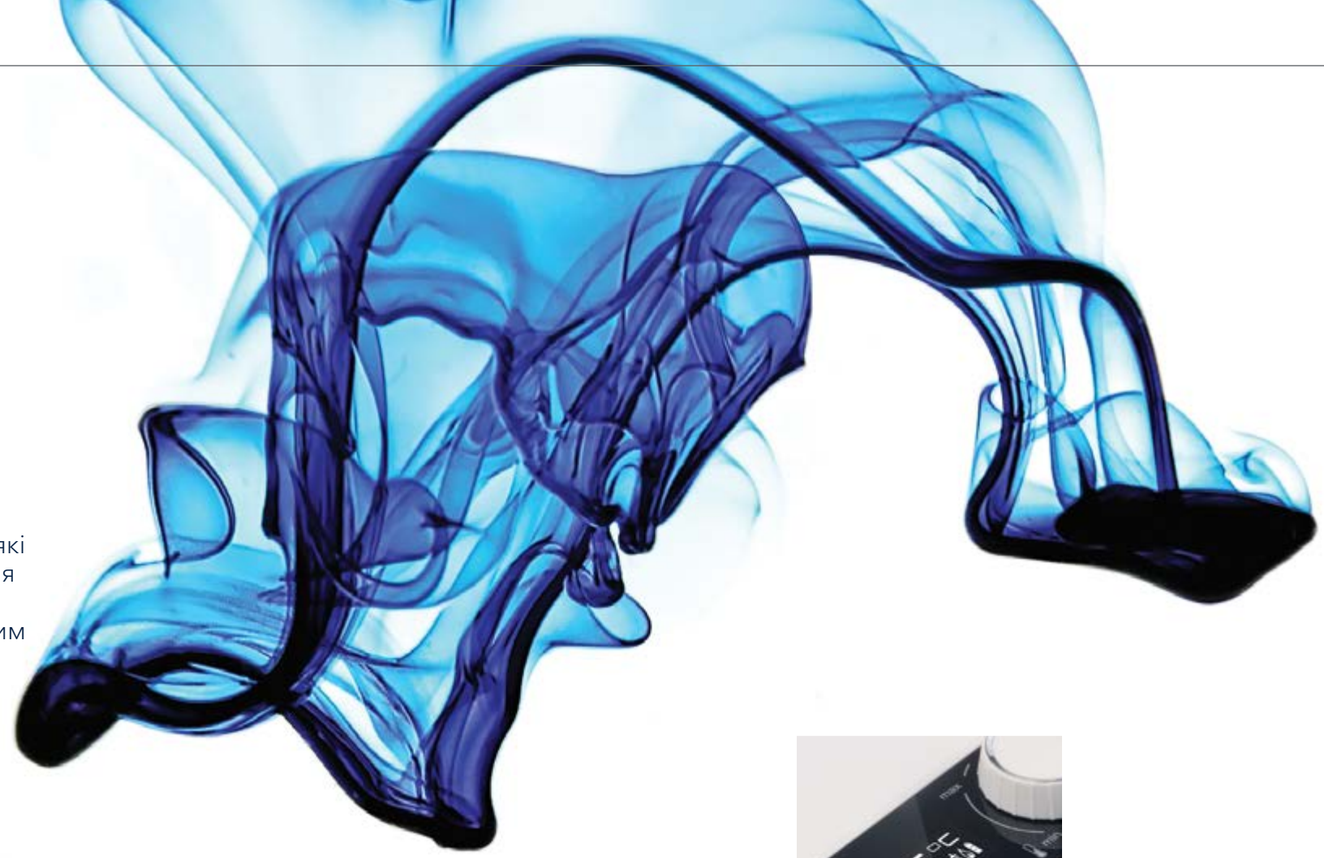

Теплообмінник Oxygen Free
Газовий проточний водонагрівач Nano Plus оснащений теплообмінником із безкисневої міді, створеної за технологією Oxygen Free, яка максимально очищує матеріал від сторонніх домішок і підвищує його стійкість до зовнішніх впливів. Завдяки цій технології теплообмінник не містить шкідливих для здоров'я матеріалів, таких як свинець, що робить прилад безпечним для людини і навколишнього середовища.

Технологія Silent Flow
Технологія Silent Flow, а спеціально розроблений конструктив гідравлічного вузла в газових колонках Nano Plus усувають виникають у водопроводі завихрення. Завдяки цьому робота колонки стає безшумної і стабільної.

Багаторівнева система безпеки
Газова колонка Nano Plus відповідає всім європейським стандартам безпеки. Перший рівень системи безпеки - датчик тяги. Він спрацьовує при відсутності тяги або появі зворотної тяги, відключає подачу газу. Другий рівень -захисний термостат, який контролює температуру води в теплообміннику. Третій рівень безпеки - гідравлічний запобіжний клапан, який необхідний для того, щоб газ надходив на пальник тільки в тому випадку, якщо в теплообміннику циркулює вода. Це охороняє газову колонку від перегріву. Четвертий рівень - контроль іонізацію полум'я. Відстежує наявність або відсутність полум'я.

Цифровий дисплей
Газовий проточний водонагрівач Nano Plus оснащений сучасним цифровим LCD-дисплеєм, що відображає такі параметри роботи, як температура нагріву води, заряд батареї, індикація наявності полум'я на пальнику і індикація потоку води.

Робота при низькому тиску газу
Газова колонка Nano Plus сконструйована з урахуванням особливостей роботи в Росії, Україні, Казахстані, Білорусі та інших країнах СНД, де тиск газу і води в магістралях іноді буває досить низьким. Мінімальний тиск води на включення – 0,12 бар, газу – 8 мбар.



Универсальный диаметр дымохода
Диаметр дымохода колонки составляет всего 110 мм, поэтому ее можно подключать практически к любой системе отвода дымовых газов.

LCD-дисплей з індикацією температури нагріву води
Колонка Nano Plus оснащена сучасним цифровим дисплеєм, що відображає основні параметри роботи приладу.



Електронний розпал пальника
Електронний розпал дозволяє економити газ, підвищує рівень безпеки, робить використання приладу більш зручним і екологічним.

Теплообмінники з безкисневої міді Oxygen Free
Теплообмінник не містить шкідливих для здоров'я матеріалів, таких як свинець, що робить газову колонку безпечною для людини і навколишнього середовища.



Тиха робота
Застосування технології Silent Flow і спеціально розроблена конструкція гідравлічного вузла усувають виникають у водопроводі завихрення, забезпечує безшумну роботу приладу.

Nano Plus

Розширений функціонал

- Електронний розпал пальника
- LCD-дисплей, на якому відображається температура нагріву води, наявність заряду батареї, індикація наявності полум'я на пальнику, індикація потоку води
- Пальник з нержавіючої сталі
- Теплообмінник з безкисневої міді, створений за технологією OXYGEN FREE: не містить свинець, безпечний для здоров'я
- Регулювання температури і режиму потужності нагрівання
- Багаторівнева система безпеки
- Робота при низькому тиску води і газу
- Мінімальний тиск води: 0,15 бар
- Низька витрата газу
- Тиха робота
- Діаметр димоходу: 110 мм
- Продуктивність: 5–10 л/хв
- Потужність: 17,6 кВт
- Гарантія – 2 роки

Переваги

Електронний розпал пальника

LCD-дисплей

Інтелектуальне управління

Теплообмінник

Регулювання температури нагріву

2 роки гарантії

Технічні характеристики

	EWH 30 Formax	EWH 50 Formax	EWH 80 Formax	EWH 100 Formax
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С,год	1,15	1,9	3,6	3,8
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	545x359x344	825x359x344	729x469x454	879x469x454
Вага (з водою)/в упаковці, кг	46,7/18,5	73,0/25,2	108,1/30,9	132,1/36,0

	EWH 30 Basic	EWH 50 Basic	EWH 80 Basic	EWH 100 Basic
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	0,97	1,6	2,6	3,3
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1500	1500	1500	1500
Габарити (В х Ш х Г), мм	570x340x340	703x385x385	727x450x450	877x450x450
Вага (з водою)/в упаковці, кг	44,25/15,9	68,07/19,3	105,39/27,39	130,6/31,9

	EWH 30 Heatronic Slim DryHeat	EWH 50 Heatronic Slim DryHeat	EWH 80 Heatronic Slim DryHeat	EWH 100 Heatronic Slim DryHeat
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,1	1,84	2,94	3,68
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1500	1500	1500	1500
Габарити (В х Ш х Г), мм	585x340x340	860x340x340	1045x385x385	895x450x450
Вага (з водою)/в упаковці, кг	44,35/16,44	69,99/22,69	105,8/29,32	128,33/31,65

	EWH 30 Heatronic DL Slim DryHeat	EWH 50 Heatronic DL Slim DryHeat	EWH 80 Heatronic DL Slim DryHeat	EWH 100 Heatronic DL DryHeat
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,1	1,84	2,94	3,68
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1500	1500	1500	1500
Габарити (В х Ш х Г), мм	585x340x340	860x340x340	1045x385x385	895x450x450
Вага (з водою)/в упаковці, кг	44,31/16,35	69,97/22,54	105,86/29,23	128,33/31,65

	EWH 30 Formax DL	EWH 50 Formax DL	EWH 80 Formax DL	EWH 100 Formax DL
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,15	1,9	3,06	3,8
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000	800/1200/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	545x350x344	825x350x344	729x460x454	879x460x454
Вага (з водою)/в упаковці, кг	47,0/18,8	73,1/25,3	108,2/31,2	132,2/36,1

	EWH 30 Magnum Slim Unifix	EWH 50 Magnum Unifix	EWH 80 Magnum Slim Unifix	EWH 100 Magnum Unifix
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,1	1,84	2,94	3,67
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1500	1500	1500	1500
Габарити (В х Ш х Г), мм	593x340x340	711x385x385	1030x385x385	895x450x450
Вага (з водою)/в упаковці, кг	44,5/16,7	68,3/20,3	105,8/28,7	128,5/30,5

	EWH 30 AXIOmatic Slim	EWH 50 AXIOmatic Slim	EWH 80 AXIOmatic	EWH 100 AXIOmatic	EWH 125 AXIOmatic	EWH 150 AXIOmatic
Характеристики						
Модель, л	30	50	80	100	125	150
Час нагріву до 75 °С, год	1,26	2,13	3,20	4,27	5,30	4,02
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	750+750	750+750	750+750	750+750	750+750	1200+1200
Габарити (В х Ш х Г), мм	613x340x340	893x340x340	1075x368x368	934x450x450	1098x450x450	1275x450x450
Вага (з водою)/в упаковці, кг	43,4/15,4	58,9/21,3	104,1/27	127,2/30,7	156,4/34,2	186,0/39,2

	EWH 10 Rival O	EWH 10 Rival U	EWH 15 Rival O	EWH 15 Rival U
Характеристики				
Модель, л	10	10	15	15
Час нагріву до 75 °С, год	0,53	0,53	0,68	0,68
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1500	1500	1500	1500
Габарити (В х Ш х Г), мм	380x270x270	380x270x270	465x270x270	465x270x270
Вага (з водою)/в упаковці, кг	14,5/ 5,5	14,5/ 5,5	20,5/ 6,5	20,5/ 6,5

Технічні характеристики

	EWH 30 Centurio IQ	EWH 50 Centurio IQ	EWH 80 Centurio IQ	EWH 100 Centurio IQ
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	600x434x253	930x434x253	865x557x336	1050x557x336
Вага (з водою)/в упаковці, кг	40,5/12,5	64,5/16,5	100,0/23,0	121,0/24,5

	EWH 30 Royal Flash	EWH 50 Royal Flash	EWH 80 Royal Flash	EWH 100 Royal Flash
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	600x434x253	930x434x253	865x557x336	1050x557x336
Вага (з водою)/в упаковці, кг	40,5/12,5	64,5/16,5	100,0/23,0	121,0/24,5

	EWH 30 Major LZR	EWH 50 Major LZR	EWH 80 Major LZR	EWH Major 100 LZR
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, год	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	600x434x253	930x434x253	865x557x336	1050x557x336
Вага (з водою)/в упаковці, кг	40,5/12,5	64,5/16,5	100,0/23,0	121,0/24,5

	Smartfix 3,5	Smartfix 5,5	Smartfix 6,5
Характеристики			
Система управління	Гідравлічна	Гідравлічна	Гідравлічна
Потужність, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Електроживлення, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Максимальні витрати (до 45 °С), л/хв, Δt = 28 °С	2	3	4
Температура нагріву, °С	20-50	20-50	20-50
Вага /в упаковці, кг	1,2/1,7	1,2/1,7	1,2/1,7
Габарити (В х Ш х Г), мм	135x270x100	135x270x100	135x270x100
Комплектація	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран

	EWH 30 Centurio IQ Silver	EWH 50 Centurio IQ Silver	EWH 80 Centurio IQ Silver	EWH 100 Centurio IQ Silver
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, час	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	600x434x253	930x434x253	865x557x336	1050x557x336
Вага (з водою)/в упаковці, кг	40,5/12,5	64,5/16,5	100,0/23,0	121,0/24,5

	EWH 30 Royal Flash Silver	EWH 50 Royal Flash Silver	EWH 80 Royal Flash Silver	EWH 100 Royal Flash Silver
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, час	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	600x434x253	930x434x253	865x557x336	1050x557x336
Вага (з водою)/в упаковці, кг	40,5/12,5	64,5/16,5	100,0/23,0	121,0/24,5

	EWH 30 Interio 2	EWH 50 Interio 2	EWH 80 Interio 2	EWH 100 Interio 2
Характеристики				
Модель, л	30	50	80	100
Час нагріву до 75 °С, час	1,2	2,0	3,2	3,9
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Потужність ТЕНу, Вт	1300/2000	1300/2000	1300/2000	1300/2000
Габарити (В х Ш х Г), мм	574x340x340	588x410x410	866x410x410	1048x410x410
Вага (з водою)/в упаковці, кг	38,5/ 10,5	62,0/ 14,0	98,0/ 20,5	122,0/ 25,0

	NP 4 Aquatronic	NP 6 Aquatronic	NPX 4 Aquatronic digital	NPX 6 Aquatronic digital
Характеристики				
Система управління	Гідравлічна	Гідравлічна	Електронна	Електронна
Потужність, Вт	4000	5700	4000	5700
Максимальні витрати, л/хв, Δ t = 29 °С	2,0	2,8	2,0	2,8
Температура нагріву, °С	20–50	20–50	20–50	20–50
Вага водонагрівача /в упаковці, кг	1,42/1,67	1,42/1,67	1,69/1,94	1,69/1,94
Габарити (В х Ш х Г), мм	141x191x85	141x191x85	141x191x85	141x191x85
Комплектація	Обмежувач потоку	Обмежувач потоку	Обмежувач потоку	Обмежувач потоку

Технічні характеристики

	Smartfix 2.0 (3,5 кВт)	Smartfix 2.0 (5,5 кВт)	Smartfix 2.0 (6,5 кВт)
Характеристики			
Система управління	Гідравлічна	Гідравлічна	Гідравлічна
Потужність, кВт	1,5-2,0-3,5	2,2-3,3-5,5	3,0-3,5-6,5
Електроживлення, В/Гц	220/50	220/50	220/50
Максимальні витрати (до 45 °C), л/хв, Δt = 28 °C	2,0	3,1	3,7
Температура нагріву, °C	20-50	20-50	20-50
Вага водонагрівача /в упаковці, кг	1,5/1,7	1,3/1,5	1,3/1,5
Габарити (В x Ш x Г), мм	135x270x100	135x270x100	135x270x100
Комплектація	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран	душ, кран, душ+кран

	NPX 8 Flow Active	NPX 12-18 Sensomatic Pro	NPX 18-24 Sensomatic Pro
Характеристика			
Система управління	Електронна	Електронна	Електронна
Мінімальна /максимальна потужність, кВт	8,8	12-18	18-24
Електроживлення, В/Гц	220/50	380/50	380/50
Максимальні витрати (до 40 °C), л/хв, Δt = 29 °C	4,2	5,7-8,6	8,5-11,5
Температура нагріву, °C	30-60	30-60	30-60
Вага водонагрівача /в упаковці, кг	2,5/3,2	4,4/5,4	4,4/5,4
Габарити (В x Ш x Г), мм	370x226x88	470x226x95	470x226x95
Комплектація	Сітчатий фільтр	Сітчатий фільтр	Сітчатий фільтр

	GWH 265 Nano Plus
Характеристики	
Розпал пальника	Електронний
Мінімальна /максимальна потужність, кВт	8-20
Продуктивність при Δ=50 °C и Δ=25 °C, л/хв	5-10
Мін.-макс. тиск води в системі, бар	0,15-8
Мін. тиск газу в системі, мбар	8
Габарити (В x Ш x Г), мм	550x328x180
Вага водонагрівача /в упаковці, кг	7,80/9,20

Виробник залишає за собою право вносити незначні зміни в дизайн і технічні характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Підбір водонагрівача

Підбір і розрахунок обсягу електричного накопичувального водонагрівача

Для того щоб підібрати електричний накопичувальний водонагрівач, треба визначити, скільки літрів води комфортної температури ≈ 38 °С необхідно в день або за 1 раз.

Кількість споживаної води	Кількість осіб, приймаючих душ один за одним	Кількість точок споживання води (Мийка, душ, раковина, ванна)	Обсяг водонагрівача	
			Мінімальний	Нормальний
	1		10 л	30 л
	2		30 л	50 л
	3		50 л	50 л
	4		80 л	100 л
	5		100 л	150 л

home-comfort.in.ua
electrolux.com

Electrolux

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Електролюкс – зареєстрована торгова марка, яка використовується відповідно до ліцензії Electrolux AB (публ.).
Дізнайтесь більше про наши ідеї на www.electrolux.com та www.home-comfort.in.ua